


平面図

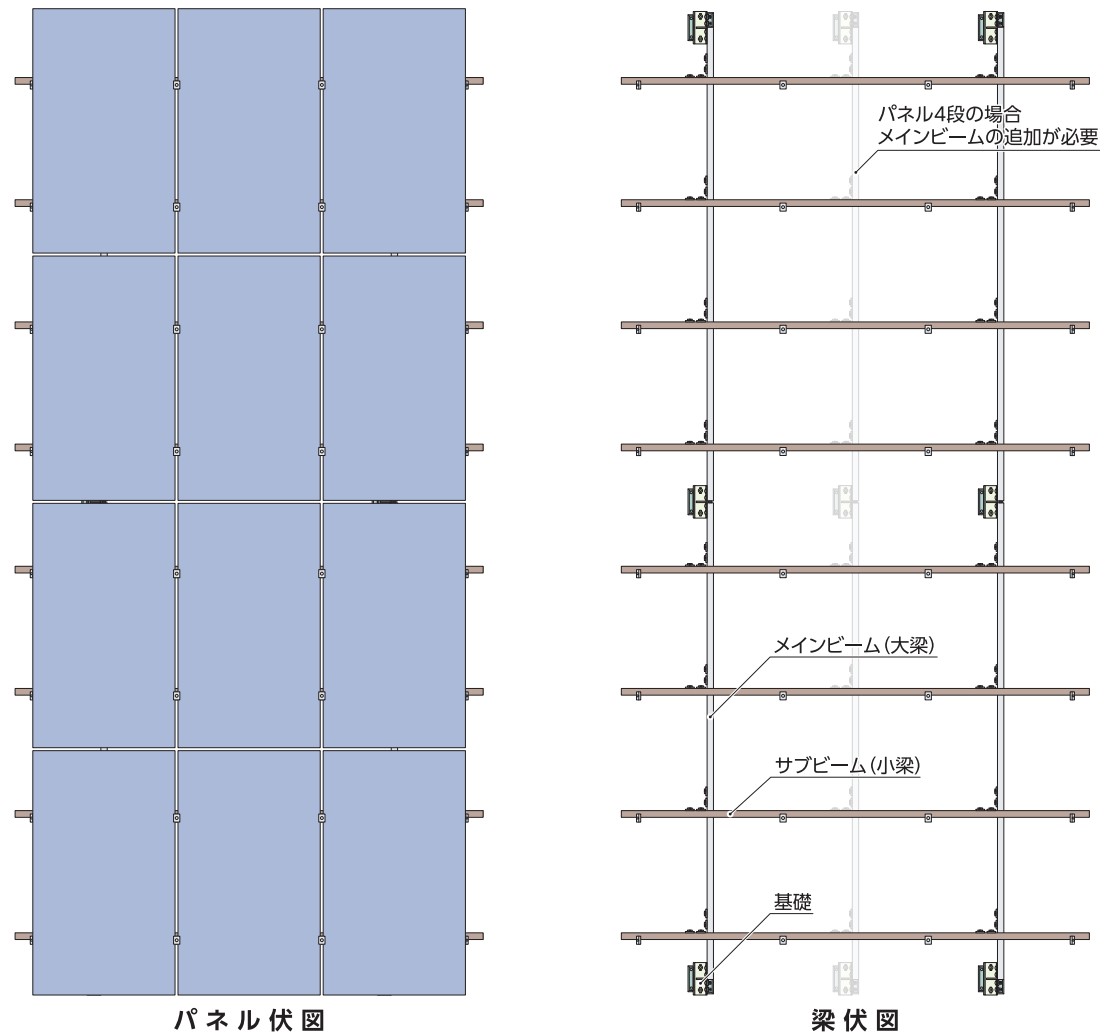


パネル伏図

梁伏図

メインビーム (大梁) は基礎に接続、
サブビーム (小梁) はメインビームに載せてパネルを支持

立面図

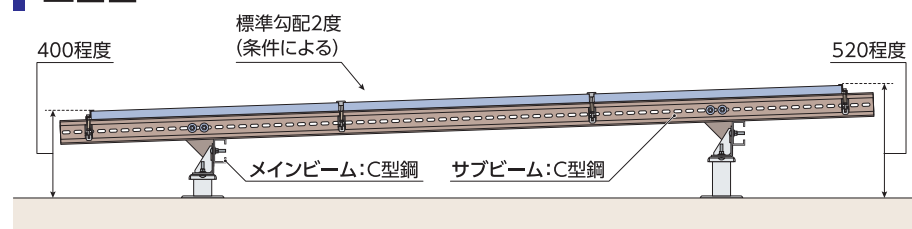

- 図のパネル3段を1～4段にすることも可能です。
- パネルを設置した状態で、防水工事は出来ません。
パネルと同等の寿命を持つ、高耐久性防水の同時施工をお勧めします。

仕 様

部 品	素 材	基準値	表面仕上げ
基 礎	SS400 又は Q235B (GB/T3274)	降伏強度: 235MPa以上 引張強度: 400MPa以上	溶融亜鉛メッキ HDZT77
主梁 (メインビーム)	C型鋼 (100×50×20 t2.5)	降伏強度: 355MPa以上	溶融亜鉛メッキ
梁 (ビーム)	Q355B (GB/T3274)	引張強度: 470MPa以上	HDZT56

* 仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。



株式会社ベルテック [建材事業部]



←QRコードで
ウェブサイトへアクセス

www.e-vertec.jp/

● 本社

〒557-0054
大阪市西成区千本中2-12-20
TEL: 06-6651-9200
FAX: 06-6651-9202

● 東京営業所

〒111-0042
東京都台東区寿3-19-5
JSビル6階
TEL: 03-5830-0231
FAX: 03-5830-0232

● 名古屋営業所

〒465-0051
名古屋市名東区社が丘
2-1118
TEL: 052-709-5505
FAX: 052-709-5506

● 福岡営業所

〒814-0031
福岡県福岡市早良区南庄
1-2-21-102号
TEL: 092-400-0668
FAX: 092-400-0669

鋼製基礎「ベルベース」の
製品紹介動画をYouTube
にて一般公開いたしました



ベルベースTW ツインビーム架台



固定型

地震・風・雪への
構造検討が可能
JIS C8955



ベルテック

ツインビーム架台




優れたコストパフォーマンス

シンプルな構造

基本部品を合理的に配置。構造検討も単純化されました。

少ない部品数

基本部品は①基礎、②梁、③垂直継手、④クランプのみ、施工は簡単です。

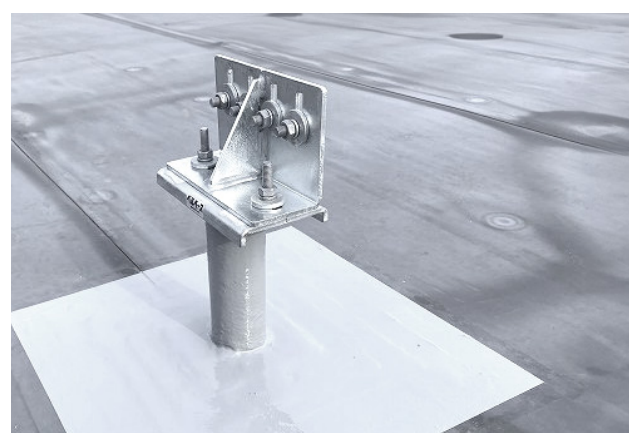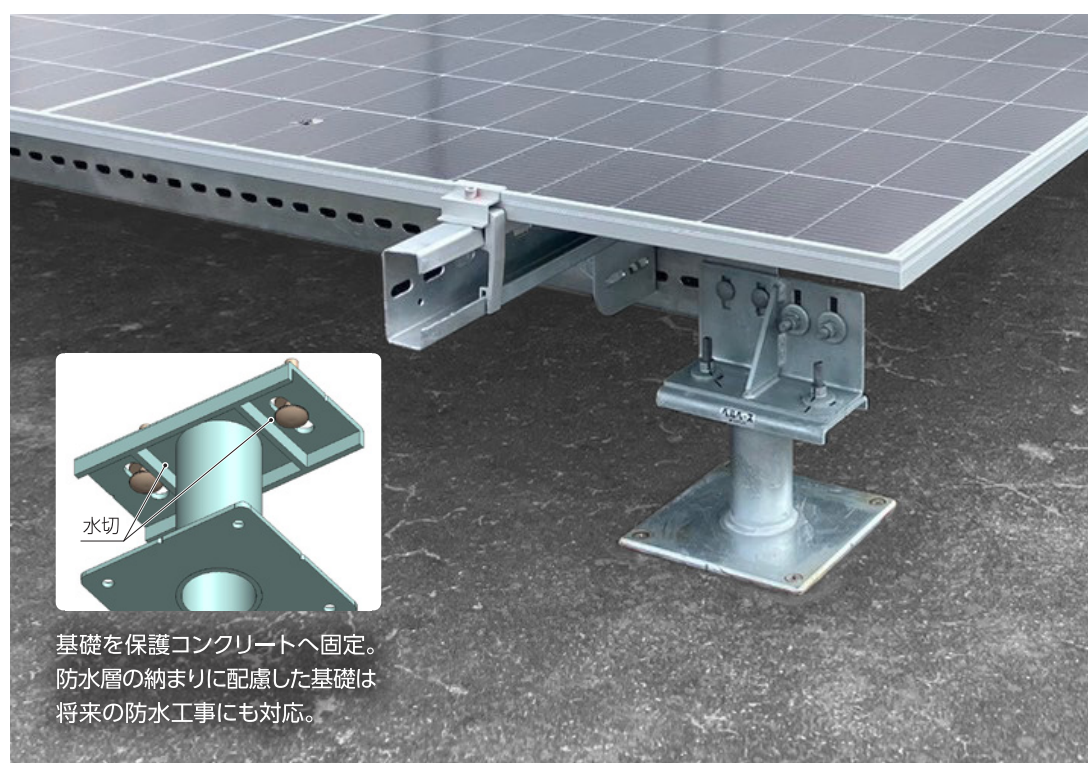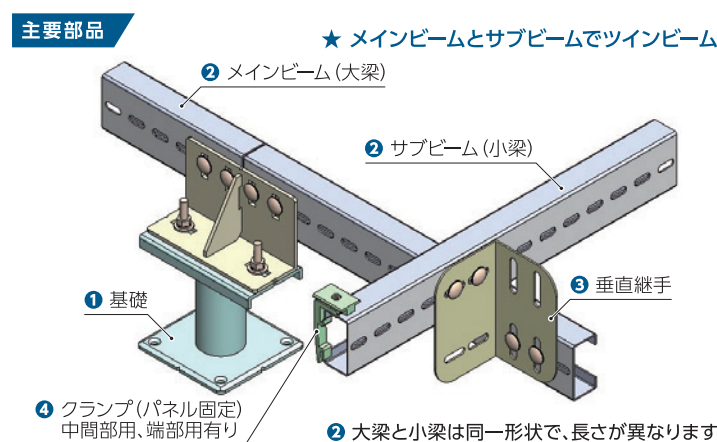

塩ビシート防水へ基礎を固定し、基礎周囲はウレタン塗膜防水を施工

災害時でも発電、固定型で安心

レジリエンスを強化

地震や強風への対応に不安があるアンカーレス工法とは異なり、ツインビーム架台の堅固な固定は、災害時のソーラー発電を確実なものにし、レジリエンス（災害に対する対応力）を強化します。

構造計算が可能

架台が下地コンクリートへ固定されているので、地震荷重、風荷重、積雪荷重等の外力に対し、強度検討が可能です。

公的避難所に必須

災害時の避難所では、外部からの電源が絶たれた状態でも、電気の使用が可能であることが求められます。太陽光発電はパネルや付属機器が建物へしっかりと固定されていると、地震でもこれらが暴れて破損する心配がありません。ツインビーム架台なら安心です。

防水に精通

株式会社ベルテックは防水工事のエキスパートです。ツインビーム架台はアスファルト防水、シート防水、塗膜防水に対応しています。